


EB-FH52



Za ovaj proizvod nije dostupan opis. Obratite se molimo Vašoj osobi za kontakt u Epsonu za daljnje informacije.

TEHNIČKI PODACI

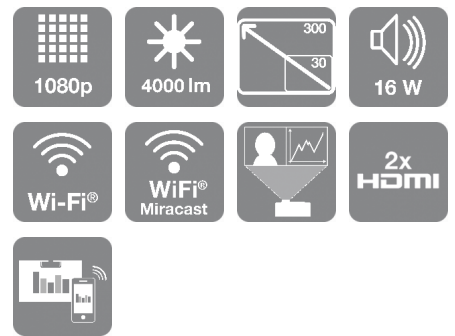

KLJUČNE ZNAČAJKE



EPSON®

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,61 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	4.000 lumen - 2.400 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	4.000 lumen - 2.400 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	1080p
Omjer kontrasta	16.000 : 1
Žarulja	UHE, 230 W, 5.500 h Vijek trajanja, 12.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: ± 30 °, Ručno vodoravno ± 30 °
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Veličina projekcije	30 inči - 300 inči
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,76 m - 2,86 m (60 inča platno)
F broj projekcijskog objektiva	1,51 - 1,99
Fokalna udaljenost	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10 : 1

SPOJIVOST

Funkcija USB-zaslona	2 u 1: Slika/zvuk
Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0, VGA ulaz, HDMI ulaz (2x), Kompozitni ulaz, Miracast, Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Dug radni vijek žarulje, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, iProjector postavka putem QR kôda
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB

OPĆENITO

Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Mjere proizvoda	309 x 282 x 90 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	3,1 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 28 dB (A)
Priloženi softver	Epson Projector Management

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu, Žarulja: 36 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H978040
Barkod	8715946680712
Zemlja porijekla	Filipini

EB-FH52

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija
- Torba za nošenje
- Vodič za brz početak rada
- HDMI Cable 1.8m

DODATNA OPREMA

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System V12HA42040

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. 1Approx. page yield with the WF-C879R. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit www.epson.eu/page.yield.

EPSON®